
JD-620
输送式智能抗干扰检针机

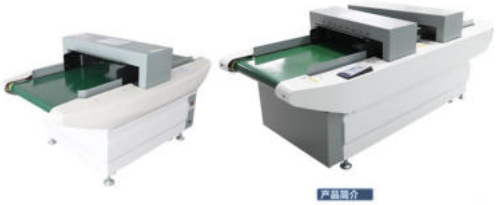

产品简介

输送式智能抗干扰检针机是一种广泛应用于玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业的生产过程中自动检测金属的设备，防止有手工针、刀片、螺丝、铁丝等金属异物进入到产品中，该产品检测灵敏度高，质量可靠，性能稳定。

产品特点

- ☑ 0-10级灵敏度无级调节，有断针时，输送带自动停止、倒带退回。
- ☑ 具有声音、灯光两种报警方式。
- ☑ 外观豪华，款式新颖，省时节电，使用方便快捷。
- ☑ 进口光电传感器及全进口IC芯片，交叉磁感应检测，具有更高灵敏度，稳定性
- ☑ 具有计数功能，可统计合格或次品的数量，随时可调用查看（合格、总数、检出）
- ☑ 轻触面板按键，数字电路，八点部位准确指示断针位置
- ☑ 辅料模式和成品模式双模式检测功能
- ☑ 超强抗干扰装置，九点测试法不漏检

技术参数

型号	JD-620（单探头）	JD-620K（双探头）
检测方式	磁场诱导	
人机界面	LED数码显示	
灵敏度调节	1-10级	
检测灵敏度	铁球⌀0.8mm-⌀1.0mm	
报警方式	蜂鸣、灯光、倒带	
输送速度	定速20米/分钟或调速15-30米/分钟（可按客户要求定制速度）	
检测宽度/高度	600mm /100mm（可按客户要求定制尺寸）	
输入电压/功率	单相220VAC或110VAC /150W	
重量	120kg	160kg
外型尺寸（长×宽×高）	1650×1160×890mm（可定制）	2390×1050×890mm（可定制）

JD-650
输送式载重型智能抗干扰检针机



产品简介

输送式载重型智能抗干扰检针机是一种广泛应用于玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业的生产过程中自动检测金属的设备，防止有手工针、刀片、螺丝、铁丝等金属异物进入到产品中，该产品检测灵敏度高，质量可靠，性能稳定。

产品特点

- ☑ 0-10级灵敏度无级调节，有断针时，输送带自动停止、倒带退回。
- ☑ 具有声音、灯光两种报警方式。
- ☑ 外观豪华，款式新颖，省时节电，使用方便快捷。
- ☑ 进口光电传感器及全进口IC芯片，交叉磁感应检测，具有更高灵敏度，稳定性
- ☑ 具有计数功能，可统计合格或次品的数量，随时可调用查看（合格、总数、检出）
- ☑ 轻触面板按键，数字电路，八点部位准确指示断针位置
- ☑ 辅料模式和成品模式双模式检测功能
- ☑ 超强抗干扰装置，九点测试法不漏检

技术参数

检测方式	磁场诱导
人机界面	LED数码显示
灵敏度调节	1-10级
检测灵敏度	铁球⌀0.8mm-⌀1.0mm
报警方式	蜂鸣、灯光、倒带
输送速度	定速20米/分钟或调速15-30米/分钟（可按客户要求定制速度）
检测宽度/高度	600mm /100mm（可按客户要求定制尺寸）
输入电压/功率	单相220VAC或110VAC /150W
重量	120kg
检测方式	磁场诱导
外型尺寸（长×宽×高）	1800×1100×900mm

智能
双探头检针器/双重保险探测仪

品质 · 服务 · 诚信 · 创新
QUALITY · SERVICE · INTEGRITY · CREATION








适用范围

- ☑ 用于小件服装、毛绒、领带、毛巾、围巾、袜子、拉链、药品、食品等行业制品的断针、刀片、金属碎片、铁磁性金属等金属杂质检测。
- ☑ 探测缝制品中的断针以及铁磁性碎片。
- ☑ 探测食品、药品中含有的铁磁性杂质。
- ☑ 探测化工原料、橡胶、造纸业中所混和的铁磁性物质。
- ☑ 探测非铁性物质，如铜、铝、不锈钢中所含铁质碎片。


产品特点

- ☑ 日本电脑芯片，双频机芯集成电路，交叉磁感应检测。
- ☑ 报警功能为声音和灯光二种。
- ☑ 八点部位显示确切的断针位置功能。
- ☑ 双重检测功能，安全性能更高，与其它品种的检针器相比，在同样的检测高度下，使灵敏度增高一成。
- ☑ 外壳美观豪华，抗干扰能力更强，灵敏度更高。
- ☑ 触摸键编程控制一目了然，操作方便。
- ☑ 显示计数功能：合格、次品、总数。
- ☑ 电磁显示外环境干扰及被检出物感应度。
- ☑ 调节灵敏度1-10级无级可调有显示指示。
- ☑ 按不同产品选择功能，输送带停止和自动返回功能，无需检测时自动停机。

技术参数

检测方式	磁场诱导，数字电路处理
外部尺寸	2350×1100×950（长×宽×高mm）
检测宽度	560mm（标准） 600mm(定制)
检测高度	100-120-150-200-250mm
检测灵敏度	0.8-1.0-1.2-1.5-2.0铁球
输送带速度	约28m/min
电源功率	60-90W
电源电压	220V/50Hz
整机重量	约250Kg

平台式
豪华智能检针机系列

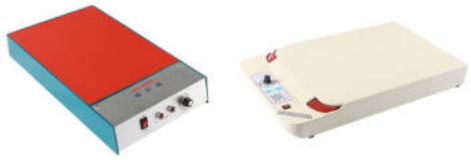

产品特点

- ☑ 产品更坚固耐用，信号稳定，抗干扰性能好，灵敏度高。
- ☑ 灵敏度无级调节功能。
- ☑ 当检测到铁磁性物体时，发出声、光两种报警。
- ☑ 人性化设计，占用空间极小，操作简单。

技术参数

型号	JD-603	JD-605
外型尺寸（长×宽×高）	420mm*255mm*60mm	670*370*70mm
检测区（长*宽）	350mm*250mm	500*350mm
检测方式	磁场诱导、数字电路处理	
检测灵敏度	0.8mm铁球	≥直径1.0mm铁球
灵敏度调节	1-10级可调	
报警方式	声光报警	
输入电压/功率	单相220VAC或110VAC /25W	单相220VAC或110VAC /30W
重量	约8kg	约10kg

ST-30C
手持式检针器



产品特点

- ◇ 具有高低灵敏度一键调节功能，声光同时报警
- ◇ 采用优质被纤维防静电导电塑胶制作外壳
- ◇ 操作简易，轻便易携带，检知敏感度极高
- ◇ 采用进口高端数码芯片,产品性能更稳定且经久耐用
- ◇ 能准确识别断针金属所在位置
- ◇ 可连续长期工作，不发热，不产生过载现象

产品简介

ST-30C是一款灵敏度可调节型手持式检针器，能有效准确的检测出断针等铁质电品的具体位置，对于薄件及小件物品检测很其适用，适用于大型检针器检测后,进手持式检针器检查出您小范围准确找到钢针或铁磁性金属的确切位置。

技术参数

检测方式	磁场诱导
检测灵敏度	高档Fe0.5mm-0.8mm,金粉0.9-1.2mm
感应调节	高低档调节
检测宽度	50mm
检测高度	10mm
报警方式	声光报警
电　源	6F22—9V电池
功　率	待机<5mA，声光报警<30mA
机身尺寸	195×58×50mm(长×宽×高)
净　重	约280G

JD-TY20MJ手持式智能检针器



产品简介

具有振动和声音报警切换功能手持式智能检针器是一种广泛应用于玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业，可对针织、衣料、袜、帽面、皮革、鞋材等薄小件制品进行断针检测，能迅速正确找到断针及铁磁性物品的具体位置位置。

型号	TY-20MJ	TY-20MJ
外形尺寸	长135×宽65高35（mm）	长148*宽55*高50mm
工作频率	20 Khz	
检测方式	磁场诱导	
报警方式	声光同步报警	声(震）光同步报警
灵敏度	Φ1.0mm铁球	Φ0.8mm铁球
产品重量	280g	250g
工作电源	标准9v叠层碱性电池	

产品特点

- ☑ 探测区小，使用灵活，能准确找出断针的位置。
- ☑ 操作简易，轻便易携带。
- ☑ 采用进口高端芯片，检测灵敏度极高，性能稳定且经久耐用。
- ☑ 可连续长期工作，不发热。
- ☑ 电源电压低于6V以下时会产生连续不止的嗡叫声，前表示电力不足应该更换电池。